



PD
45 bar

ANWENDUNGEN


Ausrüstung von Kompressoren.

EINSATZBEREICHE

- Bauindustrie
- Maschinenbau
- Montagefirmen

AIRTOP

+80
-40

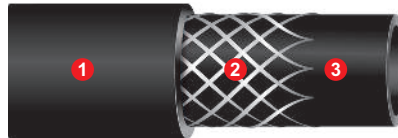

- 1 Schlauchdecke aus SBR, schwarz
- 2 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 3 Schlauchseele aus SBR/NBR, schwarz

Gummi-Preßluftschlauch.

Dreischichtiger Schlauch aus SBR/NBR mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

Aufdruck : AIRTOP PS15 B / PLNE 45B - Made in CEE - Viertel/Herstellungsjahr

VORTEILE

Robuster Preßluftschlauch für die Ausrüstung von Kompressoren. Geeignet für ölhaltige Luft.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

↻ mm	± mm	↻ mm	± mm	↻ mm	⚖ g/m	✂ bar	⌚ bar	↻ mm	Schwarz	
									20 m	40 m
10	+/- 0,6	17	+/- 0,6	3,5	220	45	15	100		166553
13	+/- 0,6	20	+/- 0,6	3,5	260	45	15	120		166555
16	+/- 0,7	23	+/- 0,7	3,5	310	45	15	160		166557
20	+/- 0,8	29	+/- 0,8	4,5	510	45	15	200	166551	166564
25	+/- 0,8	34	+/- 0,8	4,5	600	45	15	250		166559