




GAINE G.A.1

+60
-15
°C

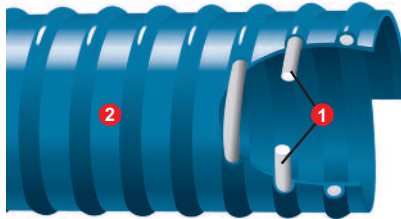

- 1 Stoßfeste Hart-PVC Spirale
- 2 Wand aus weich-PVC, blau

ANWENDUNGEN

- Fördern von Feststoffen wie leichte Späne, Stäube, Pulver, Rauch und Fasern
- Für gasförmige und flüssige Medien
- Ausrüstung für Gartenpumpen

EINSATZBEREICHE








- Industrie
- Klimaanlage, Heizung, Lüftung

**Sehr flexibler Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC mit Hart-PVC-Spirale.
Leichte Ausführung.**

Aufdruck : GA1 Ø inn [Prod. Nr.]

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

 mm	 mm	 mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Blau 30 m
25	+/- 0,8	0,5	2	130	300	25	190813
30	+/- 0,8	0,5	2	150	300	30	190826
35	+/- 1,0	0,5	2,25	180	300	35	190839
38	+/- 1,0	0,5	2,25	200	300	38	190913
40	+/- 1,0	0,5	2,4	210	200	40	190842
50	+/- 1,2	0,5	2,6	340	200	50	190855
63	+/- 1,2	0,5	3	425	200	63	190926