




## GAINE G.A. 2

+60  
-15  
°C

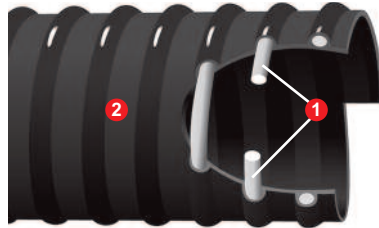

- 1 Stoßfeste Hart-PVC Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC, grau

### ANWENDUNGEN

- Aufschlüsselung
- Luftenlass und Rauch
- Landwirtschaftliche Spritzen

### EINSATZBEREICHE

- Industrie
- HVAC

Sehr flexibler Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC mit Hart-PVC-Spirale.  
Mittlere Ausführung.

Aufdruck : GA2R Ø inn [Prod. Nr.]

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

mm	± mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Länge	Grau
20	+/- 1,0	0,75	2,5	116	550	20	50 m	150708
25	+/- 1,0	0,75	3,0	164	500	25	50 m	150711
35	+/- 1,0	0,75	3,0	232	500	35	50 m	150737
38	+/- 1,0	0,75	3,0	263	500	38	50 m	150795
40	+/- 1,0	0,8	3,3	272	500	40	50 m	150740
50	+/- 1,0	0,85	4,0	436	450	50	30 m	150753
60	+/- 1,0	0,85	4,0	524	400	60	30 m	035075
70	+/- 1,0	0,9	4,0	620	400	70	30 m	035088
75	+/- 1,0	0,9	4,0	670	400	75	30 m	150853
80	+/- 1,0	1,0	4,0	756	400	80	30 m	035133
90	+/- 1,0	1,0	4,0	806	400	90	30 m	035120
100	+/- 1,0	1,0	4,0	950	400	100	20 m	035098
110	+/- 1,1	1,0	4,5	1068	330	110	20 m	035104
120	+/- 1,2	1,0	4,5	1164	330	120	20 m	035146
125	+/- 1,3	1,0	5,5	1186	300	125	20 m	150811
140	+/- 1,4	1,1	4,5	1456	300	140	20 m	150766
150	+/- 1,5	1,1	5,0	1650	300	150	20 m	150779
160	+/- 1,6	1,1	5,0	1844	300	160	10 m	150782
180	+/- 1,8	1,1	5,5	2134	250	180	10 m	150824
200	+/- 2,0	1,1	5,0	2328	250	200	10 m	035117
250	+/- 2,5	1,1	6,0	3250	200	250	10 m	150837