



GAINE G.A. 3

+60
-15
°C




ANWENDUNGEN

- Fördern von Feststoffen wie leichte Späne, Stäube, Pulver, Rauch und Fasern
- Für gasförmige und flüssige Medien
- Ausrüstung für Gartenpumpen

EINSATZBEREICHE

- Industrie
- Gartenbau

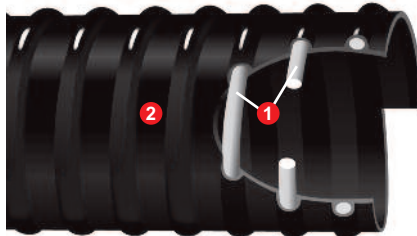

- 1 Stoßfeste Hart PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC, schwarz

Flexibler Absaug- und Gebläseschlauch aus PVC mit Hart-PVC-Spirale. Schwere Ausführung. Druckbeständig bis 3 bar.

Aufdruck : Ohne Aufdruck

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

mm	± mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Schwarz	
							25 m	30 m
12	+/- 1,0	1,0	2,5	105	350	30		167617
20	+/- 1,0	1,0	2,5	160	350	35		167620
25	+/- 1,0	1,0	2,7	217	350	40		167633
32	+/- 1,0	1,0	3,1	260	350	45		167646
40	+/- 1,0	1,0	3,2	337	300	50	167659	