


Saug- und Druckschläuche ~ Spezial Ausführung




SPIRABEL® BALNEO/PISCINE

+60
-15
°C

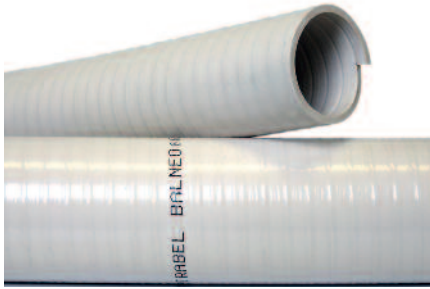

ANWENDUNGEN

Schwimmbäder und Balneotherapie.



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus weich-PVC, weiß. Innen und Aussen glatt.

Fleibler PVC-Spiralschlauch mit stoßfester Hart-PVC-Spirale für den Schwimmbadbau.

Aufdruck : SPIRABEL BALNEO Ø auß [Prod. Nr.]

VORTEILE

Spirabel Balnéo wird mit einer sehr hohen Genauigkeit gefertigt. Wir garantieren so die Kompatibilität mit den gängigen Armaturen im Schwimmbadbereich.
Unter Vakumeinsatz ist der Schlauch äußerst formstabil.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Klebe-Muffen für den Bau von Schwimmbädern und Whirlpools.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

Achtung

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Weiß	
						25 m	50 m
32	+/- 0,4	346	21	7	80	168729	
40	+/- 0,4	513	19	6	120	168745	
50	+/- 0,4	675	18	6	190	168774	168780
63	+/- 0,4	943	15	5	250	168793	

Achtung : Benennung vom Aussendurchmesser