

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

FURTUNURI RULABILE SI PLATE.

Conceptie trei straturi, din PVC, ranforsat cu o armatura din fibra de poliester de inalta tenacitate. Invelisul exterior albastru pentru TRICOFLAT® si rosu pentru SUPERTRICOFLAT®.

MARCAJ

ø int [N° lot]

TRICOFLAT®




30 | 7,5
bar

+60

- 10

°C

CALITATE STANDARD : INVELIS EXTERIOR ALBASTRU

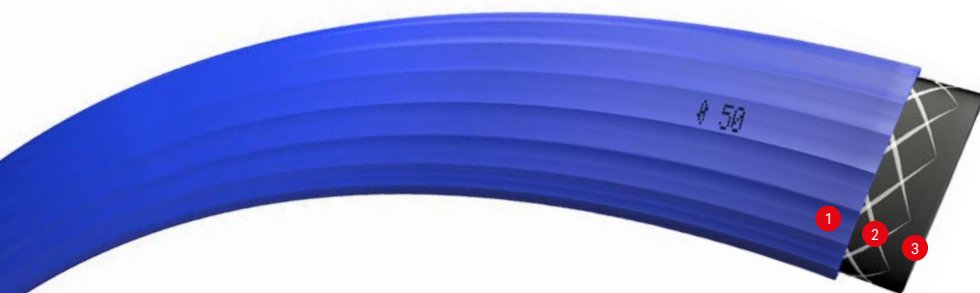

- 1 Invelis exterior din PVC suplu albastru
- 2 Ranforsare textila din poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu negru

SUPER TRICOFLAT®



42 | 18
bar

+60

- 15

°C

UTILIZARI SEVERE : INVELIS EXTERIOR ROSU



- 1 Invelis exterior din PVC suplu rosu
- 2 Ranforsare textila din poliester
- 3 Tub interior din PVC suplu negru

APLICATII

Alimentari si refulari de apa pe santiere, irigatii (recomandat pentru lungimi mari, continue)

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Constructii si lucrari publice, exploatari agricole, industrie

AVANTAJE

Ranforsarea textila, din poliester, ii confera furtunului TRICOFLAT® (albastru) si SUPER TRICOFLAT® (rosu) o foarte buna tinuta la presiune, la tractiune si o excelenta rezistenta la desirare. Foarte solide, aceste tipuri de furtun rezista foarte bine la UV, la abraziune si la spargere. Supletea PVC - ului din care sunt constituite straturile interioare si exterioare confera o mare usurinta in utilizare si intretinere. Rularea furtunului plat permite un spatiu redus de depozitare. Dupa folosire spalarea este usoara si nu necesita uscare.

Stratul interior perfect lis diminueaza pierderile de sarcina. Culorile vii permit o reperare usoara.







RACORDURI







Racorduri cu cama, semisimetrice sau tip Storz. Coliere cu banda. Pentru evitarea deteriorarii furtunului, in timpul montarii colierelor, se recomanda ca inainte de strangere fiecare capat sa fie protejat cu un manson care sa aiba o lungime de 10 cm fata de furtun. Verificati inainte de montare, absenta bavurilor pe coliere, racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TRICOFLAT®								Albastru		
 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 bar	 bar	 daN	25 m	50 m	100 m
25	+/-1,5	2,2	+/-0,2	240	30	10	350	140602	140615	
30	+/-1,5	2,2	+/-0,2	280	30	10	400	140631	140644	
35	+/-1,5	2,2	+/-0,2	300	30	10	500		140016	
40	+/-1,5	2,2	+/-0,2	350	30	10	400	140027		140041
45	+/-1,5	2,2	+/-0,2	400	30	10	450	140054	140067	
50	+/-1,5	2,2	+/-0,2	480	24	8	500	140070	140083	140096
55	+/-1,5	2,2	+/-0,2	500	21	7	550	140109	140112	
63	+/-1,5	2,2	+/-0,2	540	21	7	630			140141
70	+/-2,0	2,2	+/-0,2	620	21	7	700	140154	140167	
75	+/-2,0	2,4	+/-0,2	750	21	7	750	140183	140196	140209
80	+/-2,0	2,4	+/-0,2	800	21	7	800			140201
90	+/-2,0	2,4	+/-0,2	900	21	7	900	140212	140225	
100	+/-2,0	2,4	+/-0,2	1050	18	6	1000	140241	140254	140267
200	+/-2,0	3	+/-0,2	2100	7,5	2,5	2000		140689	

SUPER TRICOFLAT®								Rosu	
 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 bar	 bar	 daN	25 m	100 m
45	+/-1,5	2,5	+/-0,5	480	42	14	450	140325	
50	+/-1,5	2,5	+/-0,5	520	36	12	500	140357	140373
70	+/-2,0	2,8	+/-0,5	840	36	12	700	140431	
75	+/-2,0	2,8	+/-0,5	880	36	12	750	140457	140473
100	+/-2,0	3,1	+/-0,5	1300	30	10	1000	140515	
150	+/-2,0	3,2	+/-0,5	2000	18	6	1500	140544	