


# GAINE SPIRABEL® PU A1



(EU) N°10/2011




500 | 300

mbar

+80

-20

°C

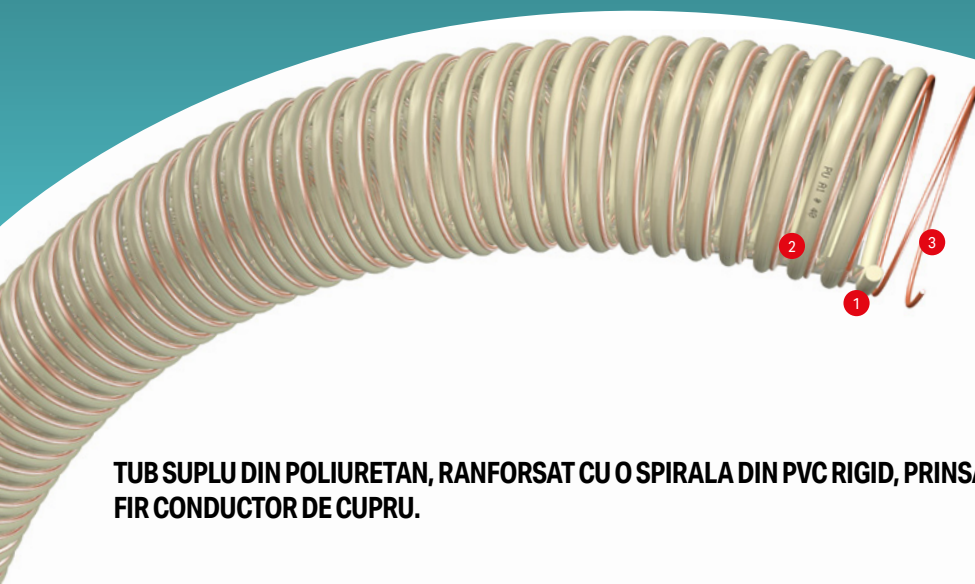

- 1 Spira din PVC rigid
- 2 Perete din poliuretan translucid
- 3 Fir conductor de cupru

**TUB SUPLU DIN POLIURETAN, RANFORSAT CU O SPIRALA DIN PVC RIGID, PRINSA IN GROSIMEA PERETELUI, ECHIPAT CU UN FIR CONDUCTOR DE CUPRU.**

## APLICATII

Aspiratie de rumegus si aschii, evacuare aer si fum, transport de pudre alimentare, ventilatie

## SECTOARELE DE ACTIVITATE

Industria în general, agroalimentare

## SUBSTANȚE SIMULUJĂCE A, B, C, D1

- sucuri de fructe
- alcooluri tari
- vinuri
- lapte

## MARCAJ

PUA1 Ø int [N° lot]

## AVANTAJE

Tubul PUA1 are o mare rezistenta mecanica. In același timp este și foarte flexibil. Peretele sau interior este lis. Si firul sau de cupru conductor elimina sarcinile electostatice.

## RACORDURI

Racorduri cu coliere cu spira. Verificati înainte de montare, absenta bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

mm	+/- mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid
							10 m
30	+/-0,8	0,4	3	190	500	45	150128
38	+/-0,8	0,5	3,2	230	400	57	150157
40	+/-0,8	0,5	3,3	250	400	60	150009
45	+/-1,0	0,5	3,4	280	400	67	150160
50	+/-1,0	0,5	3,5	340	400	75	150012
60	+/-1,0	0,5	3,4	410	400	90	150025
63	+/-1,0	0,5	3,6	430	400	94	150186
70	+/-1,0	0,5	4,2	500	400	105	150199
76	+/-1,0	0,5	4,4	550	400	114	150202
80	+/-1,0	0,5	4,5	610	400	120	150031
90	+/-1,0	0,6	4,4	715	400	135	150215
100	+/-1,0	0,6	4,7	820	400	150	150044
110	+/-1,1	0,6	5,2	890	300	165	150228
120	+/-1,2	0,6	5,5	950	300	180	150057
150	+/-1,5	0,7	6,4	1360	300	300	150086
160	+/-1,6	0,8	6,5	1550	300	320	150099
200	+/-2,0	0,8	6,8	2100	300	400	150115