

TRICOFLEX

SPIRABEL SKADIFLEX®

**Bardzo elastyczny,
nawet w surowym klimacie**

Wytrzymały i elastyczny nawet w niskiej temperaturze (do -40°C), SPIRABEL SKADIFLEX® jest doskonałym rozwiązaniem do szlamu w budownictwie i do asenizacji.



Zalety



Wygoda obsługi i lekkość.



Niski spadek ciśnienia.
Brak zastoju płynów.



Doskonała odporność
na zmiżdżenie i
ścieranie.




Wysoka odporność
na niskie temperatury
(do -40°C)





SPIRABEL SKADIFLEX®

nowość

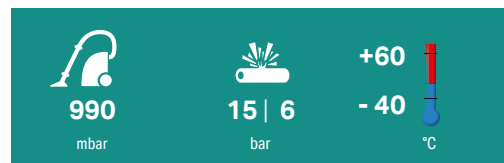

- 1 Spirala z białego utwardzonego PCV
- 2 Elastyczne PCV - szary
- 3 Półsztywna przesuwna spirala z PVC, czarna

ZASTOSOWANIE

Opróżnianie i asenizacja, wyposażenie gnojników i zbiorników na nawóz płynny.

MARKOWANIE

SPIRABEL SKADIFLEX Ø int [N° partii]

Wąż elastyczny w niskiej temperaturze, przeznaczony do zastosowań przemysłowych przy intensywnym użytkowaniu, wzmocniony spiralą PVC odporny na uderzenia.

ZALETY

Niezwykle elastyczny i lekki wąż SPIRABEL SKADIFLEX® jest bardzo wygodny w obsłudze i gotowy do dynamicznych zastosowań. Pozostaje elastyczny nawet w bardzo niskiej temperaturze (do -40°C) i jest idealny do zastosowań wymagających maksymalnej elastyczności w niskiej temperaturze. Wytrzymały i odporny na ścieranie dzięki wzmocnionemu zewnętrznemu łącznikowi. Gładka ścianka wewnętrzna zmniejsza opory przepływu.

ZŁĄCZA

Złącza symetryczne typu Guillemain lub Storz, złącza Camlock lub przegubowe - Mocowanie z obejmami pojedynczymi. Zakuwanie oraz skorupy nie są zalecane, ponieważ nie gwarantują idealnej szczelności oraz powodują ryzyko uszkodzenia pierścienia przez zmiążdżenie. Należy uważać przed montażem, by końcówka nie.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna A. Uwaga, do transferu oleju i oleju zalecamy użycie SPIRABEL® MDSO.

Wężę ze spiralą wydłużają się zwykle pod ciśnieniem. Wydłużenie może być znaczne, jeśli temperatura przekracza 40°C, co należy uwzględnić podczas instalacji. Zapraszamy do kontaktu.

	+/- mm							Szary	
								20 m	30 m
25	+/-0.8	3.6	340	15	5	990	100		166921
32	+/-0.8	3.8	475	15	5	990	120		166922
38	+/-0.8	3.9	550	15	5	990	150		166923
51	+/-1.0	4.8	950	15	5	990	190		166924
63	+/-1.0	5.5	1250	12	4	990	220		166919
76	+/-1.0	5.4	1500	12	4	990	280		166930
80	+/-1.0	5.5	1600	9	3	990	300		166931
90	+/-1.0	6.0	1900	9	3	990	350		166932
102	+/-1.0	6.5	2400	9	3	990	380		166933
110	+/-1.1	6.7	2725	6	2	990	380		166939
120	+/-1.2	6.7	2725	6	2	990	580		166940
127	+/-1.3	6.8	3300	6	2	990	600		166941
151	+/-1.5	7.2	4200	6	2	990	720	166942	